CCL standard SLA förankring

Produktinformation

Allmänt: Sluten gängad förankring för spännbetonglina. Förankringarna är avsedda för flergångsbruk. Används i huvudsak vid förankring av linans passiva ände.
Utförande: Uppbyggda med en hylsa och en kilsats med tre kilsegment. Kilsegmenten hålls ihop med en “O” ring. De slutna förankringarna används i huvudsak vid förankring av linans passiva ände.

... *Read more*

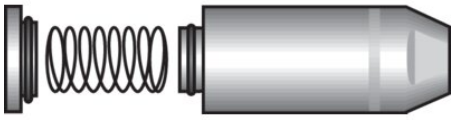

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

CCL standard SLA förankring

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Lindiameter mm	Max belastning kN	A mm	B mm	Vikt kg
1209604017	604017	9,6	102	35	77	0,39
1209604044	604044	13	209	44	97	0,75
1209604073	604073	15	300	50	103	1,1

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved