


Presslås INOX Talurit®

Produktinformation

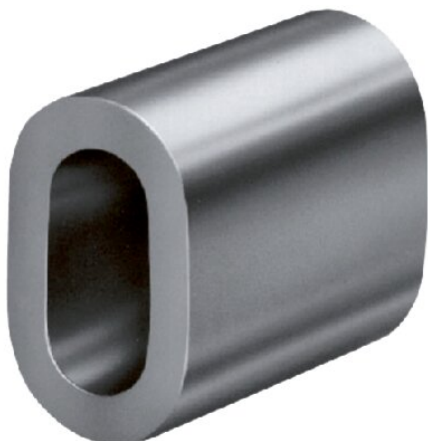

Dessa presslås används normalt på ställinor av rostfritt stål för att uppnå bästa möjliga motståndskraft mot korrosion.

Presslås i rostfritt stål rekommenderas endast för maskinpressning. Lämpligt för långvarig användning i saltvatten, reningsverk och kemisk industri.

... [Read more](#)

Material: Rostfritt stål, AISI 316.

Anmärkning: Se tillverkarens produktdatablad nedan för vägledning vid dimensionsval. Vi garanterar inte slingarnas hållfasthet vid lyftarbete när de är tillverkade med INOX-presslås. En avslutning som utförs enligt våra anvisningar kommer normalt att klara en draghållfasthet på 90 % av wirevajerns minimibrottlast (MBL). Verifierande prov måste utföras för att fastställa hållfastheten.

Presslås INOX Talurit®

Lyfttabell

Art.nr	Ferrule size mm
120100100110	1
120100150110	1,5
120100200110	2
120100250110	2,5
120100300110	3
120100350110	3,5
120100400110	4
120100450110	4,5
120100500110	5
120100600110	6
120100700110	7
120100800110	8
120100900110	9
120101000110	10
120101100110	11
120101200110	12
120101300110	13
120101400110	14
120101600110	16
120101800110	18
120102000110	20
120102200110	22
120102400110	24
120102700110	26
120102800110	28
120103000110	30
120103200110	32