


## Lyftok typ 6600-PK plåtkrokar

### Produktinformation

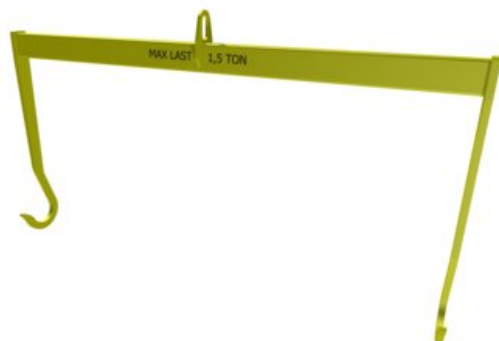

**Allmänt:** Rekommenderas vid begränsad lyfthöjd för lyft av valsar eller axlar. Med krokar av plåt anpassade efter valsens/axelns storlek.

**Utförande:** Svetsad rörbalkskonstruktion som ger god vridstyvhet och låg vikt.

**Provning:** 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra längder och laster tillverkas enligt kundönskemål.

**Märkning:** Enligt maskindirektivet 2006/42/EG

**Ytbehandling:** Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras

Art.nr	Längd m	Max last ton	Ca. levtid (arbetsdagar)
13.356600PKxxx	0.5-6	0.5-30 Ton	30