

## Lyftok typ 6670 lyfttriangel

### Produktinformation



**Allmänt:** Rekommenderas vid begränsad lyfthöjd och kort avstånd mellan lyftpunkterna. Angiven max last gäller vid max toppvinkel 90°. Vid toppvinklar mellan 90°-120° ska kapaciteten reduceras med 30%. Varje lyfttriangel levereras med 2 st schacklar. Max last i det mittre schackelhålet är lika med schackelns max last enligt tabellen. Oken kan förses med tillbehör som krokar, ställine-, kätting- eller syntetredskap.


**Utförande:** Skuren ur plåt. Slitplåtar samt distanser för schackelhålen.

**Provning:** 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra längder och laster tillverkas enligt kundönskemål.

**Märkning:** Enligt maskindirektivet 2006/42/EG

**Ytbehandling:** Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.

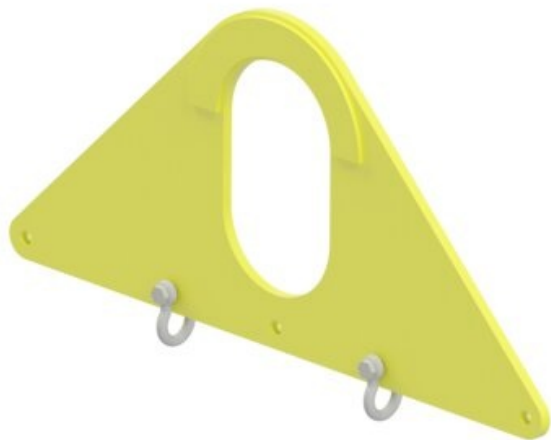

Art.nr	Max last (WLL) ton	Schackel	A mm	B mm	H mm	K mm	L mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
620566700209	2	11,311	250	150	340	290	700	13	30
620566700409	4	11,311	250	150	360	290	700	20	30
620566700609	6	11,311	250	150	375	290	700	31	30
620566701009	10	11,311	300	180	460	360	870	55	30
620566701509	15	11,311	300	180	490	360	870	74	30
620566702009	20	11,311	300	180	525	360	870	100	30

## Ritning & mått

