
Lyftok typ 6670 lyfttriangel

Produktinformation

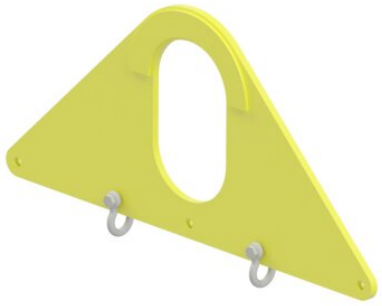

Allmänt: Rekommenderas vid begränsad lyfthöjd och kort avstånd mellan lyftpunkterna. Angiven max last gäller vid max toppvinkel 90°. Vid toppvinklar mellan 90°-120° ska kapaciteten reduceras med 30%. Varje lyfttriangel levereras med 2 st schacklar. Max last i det mittre schackelhålet är lika med schackelns max last enligt tabellen. Oken kan förses med tillbehör som krokar, ställine-, kätting- eller syntetredskap.
Utförande: Skuren ur plåt. Slitplåtar samt distanser för schackelhålen.
Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra längder och laster tillverkas enligt kundönskemål.


... *Read more*

Märkning: Enligt maskindirektivet 2006/42/EG
Ytbehandling: Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Lyftok typ 6670 lyfttriangel

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Shackle size	A mm	B mm	H mm	K mm	L mm	Vikt kg
620566700209	2	7/16	250	150	340	290	700	13
620566700409	4	5/8	250	150	360	290	700	20
620566700609	6	3/4	250	150	375	290	700	31
620566701009	10	1	300	180	460	360	870	55
620566701509	15	1-1/4	300	180	490	360	870	74
620566702009	20	1-1/2	300	180	525	360	870	100

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved