


Spridare typ 6650

Produktinformation

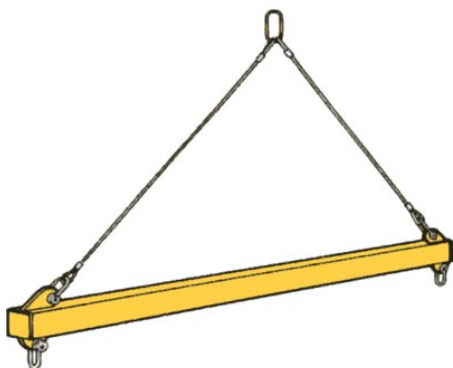

CERTEX

Allmänt: Spridarna har hög pendlingspunkt som ger god balans i lyften. Varje spridare levereras komplett med 2-partigt ställine-, kätting- eller syntetredskap och schacklar. Spridarna kan förses med andra tillbehör som krokar, ställine-, kätting- eller syntetredskap efter önskemål.

Utförande: Svetsad rörbalkskonstruktion som ger god hållfasthet och låg vikt.

Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra längder och laster tillverkas enligt kundönskemål.


... [Read more](#)

Märkning: : Enligt maskindirektivet 2006/42/EG

Ytbehandling: : Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.

Spridare typ 6650

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Längd m	Max last ton
62056650020XXX	1-6	2
62056650040XXX	1-6	4
62056650060XXX	1-6	5
62056650100XXX	1-6	10
62056650150XXX	1-6	15
62056650200XXX	1-6	20
62056650250XXX	1-6	25
62056650YYYYXX	1-6	>25 Ton