


## Spridare typ 6650

### Produktinformation

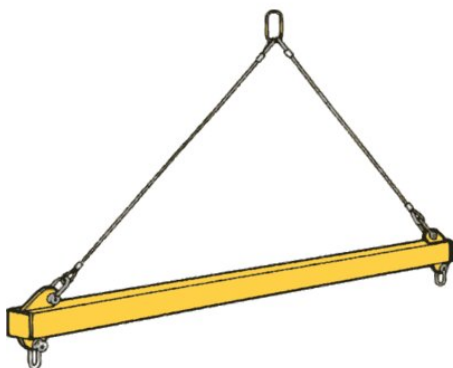

### CERTEX

**Allmänt:** Spridarna har hög pendlingspunkt som ger god balans i lyften. Varje spridare levereras komplett med 2-partigt ställine-, kätting- eller syntetredskap och schacklar. Spridarna kan förses med andra tillbehör som krokar, ställine-, kätting- eller syntetredskap efter önskemål.

**Utförande:** Svetsad rörbalkskonstruktion som ger god hållfasthet och låg vikt.

**Provning:** 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra längder och laster tillverkas enligt kundönskemål.


... [Read more](#)

**Märkning:** : Enligt maskindirektivet 2006/42/EG

**Ytbehandling:** : Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.

## Spridare typ 6650

### Ritning & mått



### Lyfttabell

| Art.nr         | Längd<br>m | Max last<br>ton |
|----------------|------------|-----------------|
| 62056650020XXX | 1-6        | 2               |
| 62056650040XXX | 1-6        | 4               |
| 62056650060XXX | 1-6        | 5               |
| 62056650100XXX | 1-6        | 10              |
| 62056650150XXX | 1-6        | 15              |
| 62056650200XXX | 1-6        | 20              |
| 62056650250XXX | 1-6        | 25              |
| 62056650YYYYXX | 1-6        | >25 Ton         |