
Spridare typ 6650-TL teleskopisk

Produktinformation

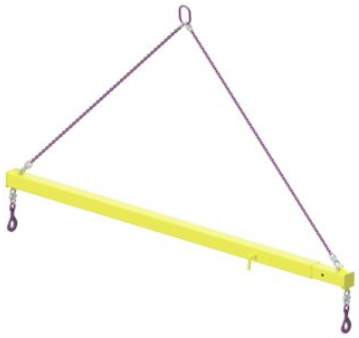

Allmänt: Spridarna har hög pendlingspunkt som ger god balans i lyften. Teleskopisk för att anpassas till gods med olika längd mellan kopplingspunkterna och en kompakt storlek för transport. Varje spridare levereras komplett med 2-partigt stålline-, kätting- eller syntetredskap och schacklar. Spridarna kan förses med andra tillbehör som krokar, stålline-, kätting- eller syntetredskap efter önskemål.
Utförande: Svetsad rörbalkskonstruktion som ger god hållfasthet och låg vikt.

Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra längder och laster tillverkas enligt kundönskemål.
... *Read more*

Märkning: : Enligt maskindirektivet 2006/42/EG
Ytbehandling: : Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Spridare typ 6650-TL teleskopisk

Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Längd m	Max last ton
6205	2	1-6	-
6205	4	1-6	-
6205	6	1-6	-
6205	10	1-6	-
6205	15	1-6	-
6205	20	1-6	-
6205	25	1-6	-
6205	-	1-6	>25 Ton

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved