
Lyftok typ 6640 ramok

Produktinformation

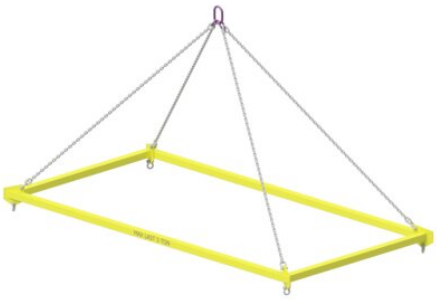

Allmänt: Lyftok med toppredskap har hög pendlingspunkt som ger god balans i lyften. För lyft av gods i 4 kopplingspunkter. Varje ramok levereras komplett med 4-partigt stålline-, kätting- eller syntetredskap och schacklar. Oken kan förses med andra tillbehör
som krokar, stålline-, kätting- eller syntetredskap efter önskemål.
Utförande: Svetsad rörbalkskonstruktion som ger god hållfasthet och låg vikt.

Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra storlekar och laster tillverkas enligt kundönskemål.

... *Read more*

Märkning: : Enligt maskindirektivet 2006/42/EG
Ytbehandling: : Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Lyftok typ 6640 ramok

Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Längd m	Bredd m	Max last ton
6205	0,5	1-6	1-6	-
6205	1	1-6	1-6	-
6205	2	1-6	1-6	-
6205	3	1-6	1-6	-
6205	4	1-6	1-6	-
6205	5	1-6	1-6	-
6205	6	1-6	1-6	-
6205	8	1-6	1-6	-
6205	10	1-6	1-6	-
6205	12	1-6	1-6	-
6205	15	1-6	1-6	-
6205	20	1-6	1-6	-
6205	-	1-6	1-6	>20 Ton

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved