
Containerlyftok typ 6692C, 6692D, 6694C och 6694D

Produktinformation

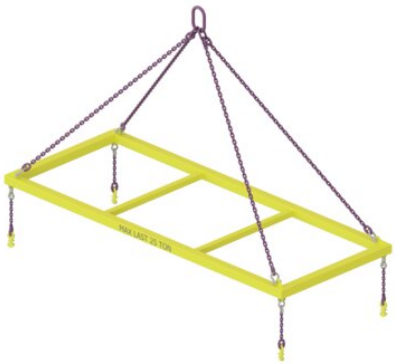

Lyftok för hantering av 20 respektive 40 fots standardcontainrar. Levereras komplett med stållinestroppar eller kättingredskap och containerhakar för lyft i botten- eller toppbeslagen. Typ C är ett ramok avsett för lyft i bottenbeslagen. Typ D är ett ramok för lyft i toppbeslagen.

Utförande: Svetsad rörbalkskonstruktion som ger god hållfasthet och låg vikt.

Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Typ C Ramok – bottenlyft

Typ D Ramok – topplyft

... *Read more*


Märkning: Enligt maskindirektivet 2006/42/EG
Ytbehandling: Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.
Anmärkning: För lyft och hantering av lastade standardcontainrar större än 10 fot krävs enligt SS-ISO 3874 någon form av lyftok.

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Containerlyftok typ 6692C, 6692D, 6694C och 6694D

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Typ	For container size (ft)	B mm	H mm	K mm	L mm	Vikt kg
62056692D240	6692D-240	24	1C-1CC	20	2 260	3 600	1 100	5 850	690
62056692C240	6692C-240	24	1C-1CC	20	2 550	3 650	3 400	5 850	720
62056694D360	6694D-360	36	1A-1AAA	40	2 260	6 500	1 300	11 985	2 350
62056694C360	6694C-360	36	1A-1AAA	40	2 550	6 500	3 800	11 985	2 400

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved