


Sopcontainerlyftok



Produktinformation

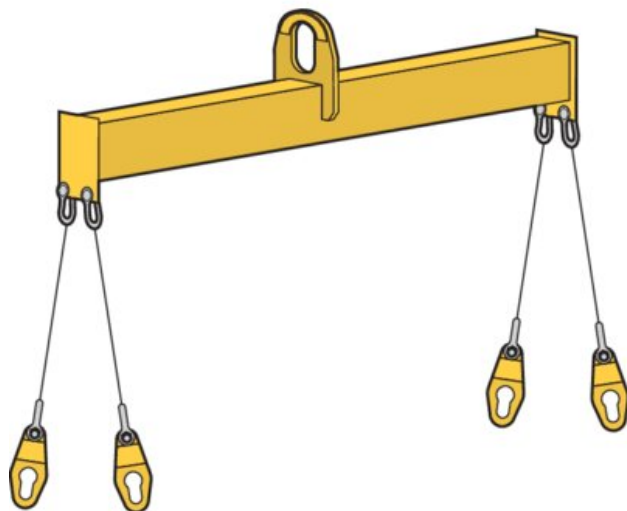

Allmänt: Lågbyggt ok för hantering av sopcontainer i verkstäder och på byggarbetsplatser. Oket levereras komplett med fyra kättingredskap och lyftbeslag.

Utförande: Svetsad rörbalkskonstruktion som ger god vridstyvhet och låg vikt.

Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra längder och laster tillverkas enligt kundönskemål.

Märkning: : Enligt maskindirektivet 2006/42/EG

Ytbehandling: : Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.

Art.nr	Max last (WLL) ton	Kätting dim Ø mm	Amm mm	B mm	H, mm	L mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
62056600SC070	7	10	200	90	1 400	1 950	120	30
62056600SC100	10	13	200	90	1 400	1 950	140	30
62056600SC140	14	13	250	120	1 400	1 950	180	30

Ritning & mått

