Truckarm

Produktinformation

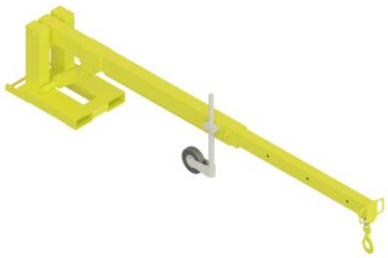

Allmänt: Med truckarmen kopplad till gaffeltrucken fås ett lyfthjälpmedel som når både längre och högre med möjlighet till transport av gods som annars skulle kräva mobilkran. Man når även över hinder som staket och liknande.
Utförande: Teleskopiskt utdragbar arm för lyftläge 6-10. Armen kan vinklas i intervall om 15 grader, upp till 45 grader. Försedd med uppdragbart och demonterbart stödhjul. Levereras komplett med schackel och lekande säkerhetskrok enligt tabell.
Truckarmen låses bakom gaffelböjarna med genomgående låsaxel.
Provning: 1.5 x max last enligt SS-EN 131 55

... *Read more*

Märkning: CE-märkning, Enligt maskindirektivet 2006/42/EG + belastningstabell
Ytbehandling: Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.
Varning: För att kunna utnyttja truckarmens kapacitet fullt ut enligt ovanstående tabell förutsätts att den kopplas till en truck med en klassad lyftförmåga av minst 5 ton 600 mm ut på gafflarna. Om en mindre truck används måste lasttabellen reduceras motsvarande. Denna beräkning och ommärkning av lastskylten utför vi mot beställning.

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Truckarm

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Krok nr	Gaffeldimension mm	Vikt kg
622169139	6913	3	X-027-10	155x60 - 125x50	215

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved