
Betongsax HDF

Produktinformation

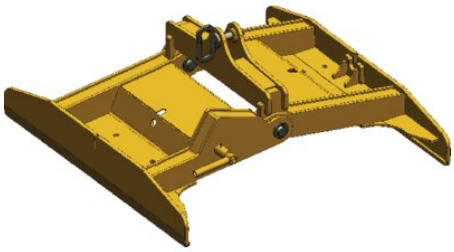

Allmänt: För att lyfta HDF-plattor i horisontellt läge. Betongsaxen kan lyfta enkelt eller i par tillsammans med spridare/lyftok. Betongsaxen är avsedd för HDF-plattor med bredd 1200 mm. Lyftkoppling upptill tillverkas efter önskemål. Med en enkel manöverering på hantaget ställs saxen i öppet läge, vid anläggning mot betongplattan glider handtaget till låst läge och låser saxen mot HDF plattan. Levereras med säkerhetskätting som ansluts enkelt på saxen.

Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55

... *Read more*


Märkning: : Enligt maskindirektivet 2006/42/EG.
Ytbehandling: : Gul skyddslackering RAL 1004, annan ytbehandling offereras.

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Betongsax HDF

Ritning & mått



Lyfttabell

Max last (WLL)	L mm	B mm	H mm	K mm	Vikt kg
2,75	1180-1235	600	350-440	1130-1143	180
3,5	1180-1235	1 250	350-440	1130-1143	210
5	1180-1235	2 000	350-440	1130-1143	260

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved