


## Betongsax HDF

---

### Produktinformation

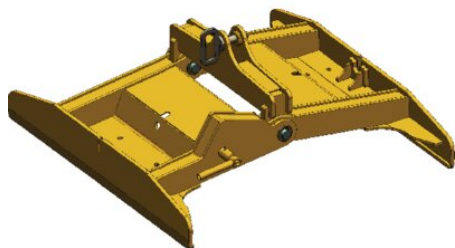

### CERTEX

**Allmänt:** För att lyfta HDF-plattor i horisontellt läge. Betongsaxen kan lyfta enkelt eller i par tillsammans med spridare/lyftok. Betongsaxen är avsedd för HDF-plattor med bredd 1200 mm. Lyftkoppling upptill tillverkas efter önskemål. Med en enkel manövrering på hantaget ställs saxen i öppet läge, vid anläggning mot betongplattan glider hantaget till låst läge och låser saxen mot HDF plattan. Levereras med säkerhetskätting som ansluts enkelt på saxen.

**Provning:** 2 x max last enligt SS-EN 131 55

[... Read more](#)


---

**Märkning:** : Enligt maskindirektivet 2006/42/EG.

**Ytbehandling:** : Gul skyddslackering RAL 1004, annan ytbehandling offereras.

## Betongsax HDF

### Ritning & mått



### Lyfttabell

| Max last (WLL) | L mm      | B mm  | H, mm   | Kmm mm    | Vikt kg |
|----------------|-----------|-------|---------|-----------|---------|
| 2,75           | 1180-1235 | 600   | 350-440 | 1130-1143 | 180     |
| 3,5            | 1180-1235 | 1 250 | 350-440 | 1130-1143 | 210     |
| 5              | 1180-1235 | 2 000 | 350-440 | 1130-1143 | 260     |