

Rälssax R2

Produktinformation



Allmänt: För lyft och transport av gaturäls av variant 57R1 och 60R2 som lyfts i rälsens huvud. Stabiliseras och säkras genom att spänna vredet i livet på rälsen. Genom sin smidiga konstruktion som minimerar bredden, är denna rälssax exemplarisk för stapling av åtskilliga stående rälsar i taget.

... [Read more](#)


Märkning: CE-märkning, Max last, tillverkare samt CE-märkning.

Ytbehandling: Skyddslackerade.

Säkerhetsfaktor: 5:1

Rälssax R2

Ritning & mått

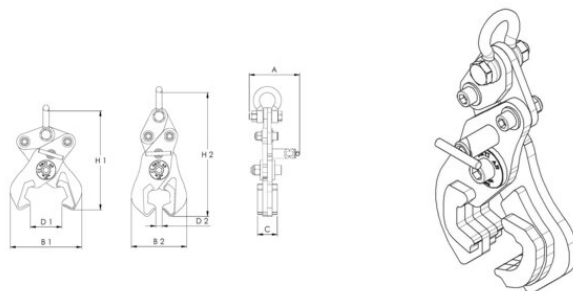

Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	H1mm mm	H2mm mm	B1mm mm	B2mm mm	D1 mm	D2mm mm	C mm	A mm	Vikt kg
502100241300140	R2 mm	2,4	20-130	360	445	305	235	130	20	62	145	11,7