

## Rälssax R1

---

### Produktinformation



**Allmänt:** För lyft och transport av räls av variant UIC60, BV50 och S49 som lyfts i rälsens huvud. Stabiliseras och säkras genom att spänna vredet i livet på rälsen. Genom sin smidiga konstruktion som minimerar bredden, är denna rälssax exemplarisk för stapling av åtskilliga stående rälsar i taget.

... [Read more](#)

---


**Märkning:** Max last, tillverkare samt CE-märkning.

**Ytbehandling:** Skyddslackerade.

**Säkerhetsfaktor:** 5:1

# Rälssax R1

## Ritning & mått

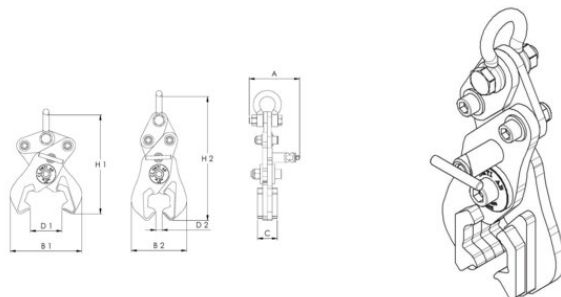

## Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	H1mm mm	H2mm mm	B1mm mm	B2mm mm	D1 mm	D2mm mm	C mm	A mm	Vikt kg
502100241000150	R1  mm	2,4	20-100	315	395	225	175	100	20	62	160	8,8