Gängad terminal rostfri – för lyft

Produktinformation

SS

Produktegenskaper

- Godkänd för lyft.
- För rostfria stållinor i diameter från 3 mm upp till 26 mm.
- Finns även med UNF-gänga.
- Andra storlekar, anpassade längder eller gängor offereras.

Kvalitetsegenskaper

- Validerad för konstruktion 6x19-WSC och 6x36-IWRC i klass 1570 N/mm2
- Terminaleffektivitet på 90% enligt EN 13411-8
- Utmattningstestad enligt EN 13411-8
- Material- och certifikat om överenskommelse lämnas vid förfrågan

Användningsområden

Allmänna lyft, inklusive off-shore-applikationer. Allmäna lyft och förtöjning vid marin använding – dock inte under vatten.

Material: Tillverkad av 316L rostfritt stål.
Märkning: Enligt standard
Standard: EN 13411-8
Anmärkning: Maxlast (WLL) baserat på säkerhetsfaktor 6:1 vid 90% av stållinans MBL.

Art.nr	Lindiameter mm	Typ	Max. diameter efter pressning mm	B mm	D mm	L mm	CT	TH mm	A/F	Delivery time
1207SCM6X3REN	3	Right	5,56	39	6,3	97	47	M6	5	10
1207SCM6X4REN	4	Right	6,35	45	7,5	105	47	M6	6	10
1207SCM8X4REN	4	Right	6,35	45	7,5	113	54	M8	6	10
1207SCM8X5REN	5	Right	7,95	52	9,1	122	54	M8	8	10
1207SCM10X5REN	5	Right	7,95	52	9,1	135	64	M10	8	10
1207SCM10X6REN	6	Right	11,1	65	12,5	154	75	M10	11	10
1207SCM12X6REN	6	Right	11,1	65	12,5	170	90	M12	11	10
1207SCM12X7REN	7	Right	12,7	70	14,3	177	90	M12	12	10
1207SCM12X8REN	8	Right	14,3	80	16	190	90	M12	14	10
1207SCM16X8REN	8	Right	14,3	80	16	201	100	M16	14	10
1207SCM16X10REN	10	Right	15,9	100	18	223	100	M16	16	10
1207SCM20X12REN	12	Right	19,1	132	21,4	277	120	M20	19	10
1207SCM20X12LEN	12	Left	19,1	132	21,4	277	120	M20	19	10
1207SCM22X14REN	14	Right	22,2	156	25	325	140	M22	22	10
1207SCM27X16REN	16	Right	25,4	176	28,2	371	160	M27	25	10
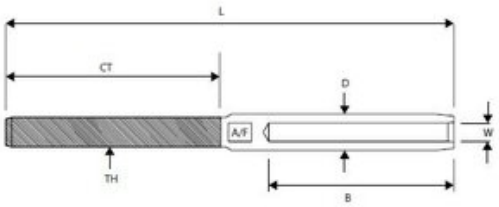
Ritning & mått