Plåtlyfthandske IPU10/S

Produktinformation

Utförande: Universal för att lyfta i valfri riktning. IP10 vertikal balkklo används för lyft eller vridning av plåtar från horisontellt till vertikalt läge eller 180° vändning. Den ledade lyftöglan tillåter lyft av lasten från alla håll.
Stort utbud av gripvidder från 0 till 155 mm. Finns i en mängd olika utföranden:
• IP10 – Standardbalkklo för material med en ythårdhet till 37Rc (345 HB).
• IP10J - Större gripvidd.
• IP10S - För användning med rostfritt material.
• IP10H - För användning med material med en ythårdhet till 47Rc (450 HB).
• Extra IP-5000 Stinger-länk finns tillgänglig, vilken möjliggör enkel anslutning mellan balkklon och lyftkroken.

Dessutom har IP10 följande fördelar:
- Extra beständig skyddslackering
- Alla storlekar utrustade med RFID
- 10 års garanti

Märkning: CE-märkning, Logo, WLL, mynningskapacitet, serienummer, provbelastnings-testdatum och CE-märkning.
Ytbehandling: Skyddslackering.
Anmärkning: Minsta tillåtna last är 10% av maxlasten.

Art.nr	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	J mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
502100050160340	0,5	0-16	0.5-IPU10S	0-16	44	130	216	40	115	42	28	11	-	1,9	10
502100100200340	1	0-20	1-IPU10S	0-20	45	139	225	40	127	42	38	11	-	2,4	10
502100200350340	2	0-35	2-IPU10S	0-35	78	201	368	70	188	64	55	16	-	8,5	10
502100300400340	3	0-40	3-IPU10S	0-40	100	253	436	75	222	78	60	20	-	14,8	10
502100450400340	4,5	0-40	4.5-IPU10S	0-40	100	253	436	75	227	82	65	20	-	16	10
502100600500340	6	0-50	6-IPU10S	0-50	126	302	525	80	292	84	95	20	44	24	10
502100900500340	9	0-50	9-IPU10S	0-50	126	325	552	80	310	94	104	20	44	29,5	10
502101200540340	12	0-54	12-IPU10S	0-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	10
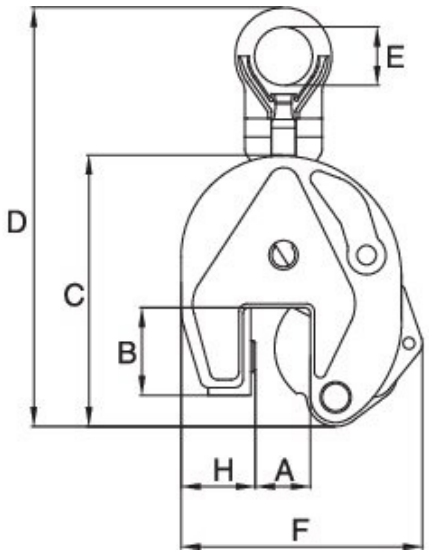
Ritning & mått