Plåtlyfthandske IPU10S

Produktinformation



Crosby IPU10S är en vertikal plåtlyfthandske avsedd för att lyfta, vända och förflytta rostfria stålplåtar, plåtämnen och tillverkade konstruktioner. Den universella ledade lyftöglan möjliggör lyft från olika riktningar utan sidobelastning av plåtlyfthandsken. Vridområdet på 180° möjliggör kontrollerad ompositionering mellan horisontellt och vertikalt läge. Beroende på vald storlek finns modellen med arbetslastgränser (WLL) från 0,5 till 9 ton.

Passar bäst för:

- Vertikala lyft och hantering av rostfria stålplåtar, plåtämnen och tillverkade komponenter.
- Vändning av laster i rostfritt stål 180° i verkstäder och vid industriell materialhantering.

Produktfördelar:

- Universell ledad lyftögla möjliggör lyft från olika riktningar och användning med flerpartiga lyftredskap.
- Låsspärr med öppet och stängt läge möjliggör förspänning och kontrollerad frigöring av lasten.
- Svetsad stomme av legerat stål och smidda komponenter ger hög hållfasthet i ett kompakt format.
- Individuellt provbelastad till två gånger WLL, med medföljande intyg.
- Individuellt serienummer och medföljande provningsintyg underlättar spårbarhet och inspektionsdokumentation.


... *Read more*

Material: Legerat stål. Vridled och kam i rostfritt stål.
Märkning: Enligt standard, CE-märkning, WLL, logotyp, typ, gripvidd, serienummer, datum för provbelastning
Arbetstemperatur: −40 °C (−40 °F) till +100 °C (+212 °F)
Standard: EN 13155
Varning: Minsta tillåtna last är 10% av maxlasten

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Plåtlyfthandske IPU10S

Ritning & mått

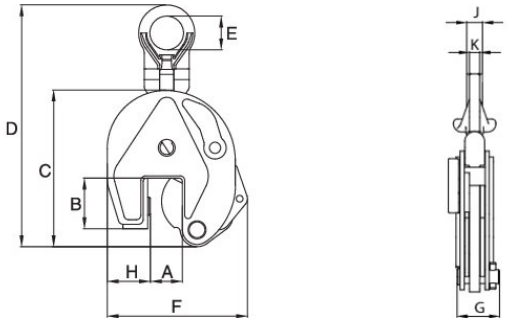

Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Grepp mm	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	J mm	Vikt kg
502100050160340	0,5	0-16	0.5-IPU10S	0-16	44	130	216	40	115	42	28	11	-	1,9
502100100200340	1	0-20	1-IPU10S	0-20	45	139	225	40	127	42	38	11	-	2,4
502100200350340	2	0-35	2-IPU10S	0-35	78	201	368	70	188	64	55	16	-	8,5
502100300400340	3	0-40	3-IPU10S	0-40	100	253	436	75	222	78	60	20	-	14,8
502100450400340	4,5	0-40	4.5-IPU10S	0-40	100	253	436	75	227	82	65	20	-	16
502100600500340	6	0-50	6-IPU10S	0-50	126	302	525	80	292	84	95	20	44	24
502100900500340	9	0-50	9-IPU10S	0-50	126	325	552	80	310	94	104	20	44	29,5

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved