Plåtlyfthandske IP10

Produktinformation



De vertikala plåtlyfthandskarna i Crosby IP10 (J)-serien är konstruerade för att lyfta, vända och förflytta stålplåtar och liknande material. Serien finns i fyra modeller med olika gripvidder, avsedda för olika materialtyper och ythårdheter. Plåtlyfthandskarna ger kontrollerad hantering med ett vridområde på 180° och en låsmekanism för att säkra och frigöra lasten.

Passar bäst för:

- Vertikala lyft, vändning och förflyttning av stålplåtar i verkstäder och industriella verksamheter.
- IP10 för standardstål med en ythårdhet på upp till 363 HV10 (345 HB), IP10J för större gripvidder, IP10S för rostfritt stål och IP10H för hårdare material upp till 472 HV10 (450 HB).

Produktfördelar:

- Vridområde på 180° möjliggör lyft, vändning och ompositionering av plåtar.
- Låsspärr med öppet och stängt läge möjliggör förspänning och kontrollerad frigöring.
- Svetsad stomme av legerat stål och smidda komponenter ger hög hållfasthet i ett kompakt format.
- Individuellt provbelastade till två gånger WLL, med medföljande provningsintyg.
- Individuella serienummer och medföljande dokumentation underlättar spårbarhet och inspektion.


... *Read more*

Material: Legerat stål
Märkning: Enligt standard, CE-märkning, WLL, logotyp, typ, gripvidd, serienummer, datum för provbelastning
Arbetstemperatur: −40 °C (−40 °F) till +100 °C (+212 °F)
Ytbehandling: Skyddslackering.
Standard: EN 13155
Varning: Minsta tillåtna last är 10 % av WLL. För WLL 500 kg krävs dock en minsta last på 5 % av WLL.

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Plåtlyfthandske IP10

Ritning & mått

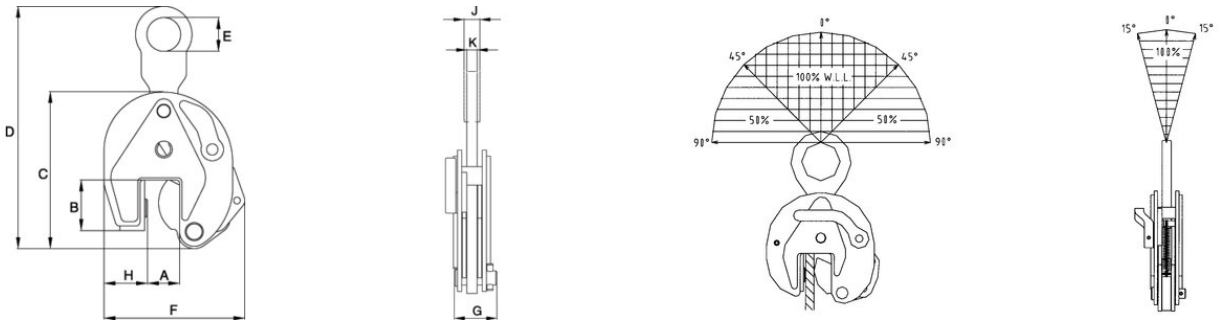

Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Grepp mm	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	J mm	Vikt kg
502100050160360	0,5	0-16	IP10	0-16	44	130	203	40	115	42	28	11	-	1,8
502100100200360	1	0-20	IP10	0-20	45	139	212	40	127	42	38	11	-	2,2
502100200350360	2	0-35	IP10	0-35	78	201	330	70	188	64	55	16	-	7,6
502100300400360	3	0-40	IP10	0-40	100	253	434	75	222	78	60	20	-	13,8
502100450400360	4,5	0-40	IP10	0-40	100	253	434	75	227	82	65	20	-	15
502100601000360	6	50-100	IP10J	50-100	126	302	506	80	336	84	95	20	40	24,5
502100900500360	9	0-50	IP10	0-50	126	325	544	80	310	94	104	25	44	29,8
502100901000360	9	50-100	IP10J	50-100	126	325	542	80	360	94	105	25	44	33,1
502101200540360	12	0-54	IP10	0-54	160	392	574	80	433	121	137	25	41	50,4
502101201080360	12	54-108	IP10J	54-108	178	438	620	80	491	121	136	25	41	58
502101600640360	16	5-64	IP10	5-64	180	463	686	88	492	121	153	25	45	68
502101601280360	16	64-128	IP10J	64-128	208	521	734	88	562	121	160	25	45	80
502102250800360	22,5	5-80	IP10	5-80	222	554	803	110	565	153	186	25	49	108
502102251550360	22,5	80-155	IP10J	80-155	255	628	883	110	660	139	196	25	49	130
502103000800360	30	5-80	IP10	5-80	222	554	803	110	565	153	186	30	54	124
502103001550360	30	80-155	IP10J	80-155	255	628	887	110	660	153	196	30	54	152

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved