
Lyrschackel 200 klass 3

Produktinformation

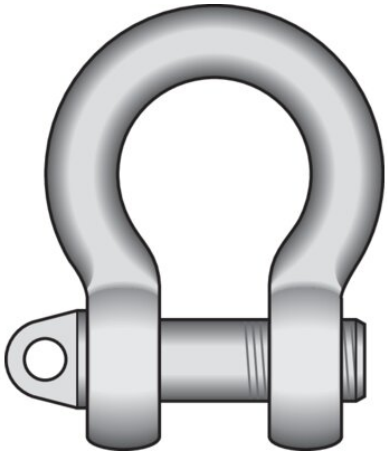

Smidd enligt svensk standard 1619 typ B.
Utförande: Smidd.
Standard: SMS 1619B

... *Read more*

Material: Klass 3.
Märkning: CE-märkning, WLL, leverantörskod och klass.
Ytbehandling: Varmförzinkad.


Säkerhetsfaktor: 5:1

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Lyrschackel 200 klass 3

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Gänga mm	B mm	D mm	E mm	L mm	Z mm	Vikt kg
420100060450	0,6	M10	15	11	26	34	20	0,13
420100090450	0,9	M12	20	13	35	45	26	0,25
420100150450	1,5	M16	24	16	42	55	33	0,5
420100240450	2,4	M20	28	19	50	65	40	0,83

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved