

Lyftögla TAPG

Produktinformation

Ögla som kan belastas med maxlast i alla riktningar. Ledade för att undvika brytning i ögla vilket också gör det möjligt att vika undan ögla när den inte används.

Material: Ögla av seghärtningsstål klass 8.

Märkning: CE-märkning, UKCA-marked, Max last.

Ytbehandling: Skyddslackerad.

Anmärkning: Ytan som lyftöglorna skall fästas till ska vara jämn och tåla belastningen den kommer att utsättas för.




Säkerhetsfaktor: 4:1





Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Gänga mm	Moment Nm	a mm	b mm	c mm	Ø d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	l mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
42150380503200	TAPG 3	3,15	M20	210	12	56	50	18	34	130	90	21	51	1,08	5
42150380505200	TAPG 5	5,3	M24	290	15	67	60	22	42	160	110	25	63	2,04	5
42150380508200	TAPG 8	8	M27	550	20	80	70	26	55	190	130	28	67	3,58	10

Lyfttabell

WLL (ton)

		
3.15	4.75	4.25
5.3	8	7.1
8	12	11.2

Ritning & mått

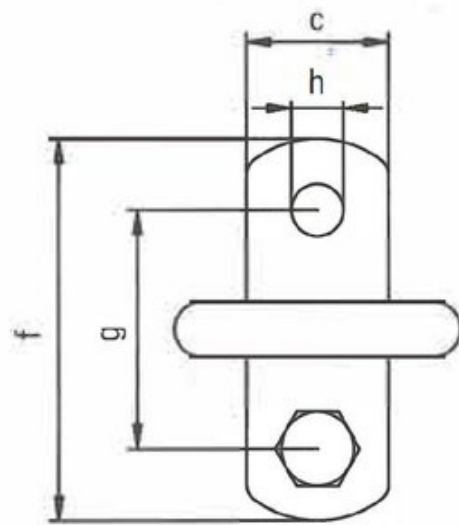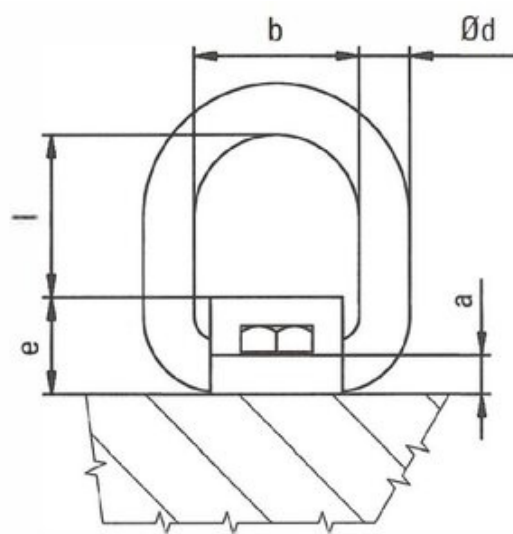

Anordning Kind of attachment	1		2		3		4		Anordning Kind of attachment
	0°		0°		0°-45°		45°-60°		
Stück / number of pieces	1		2		2		3 or 4		Anordning Kind of attachment
Inklinationsvinkel Inclination angle	0°		0°		0°-45°		45°-60°		
Beckenslang Code	[1]		[1]		[1]		[1]		Schraube screw
T.M.P. 9	3.15	4.75	8.3	4.25	3.15	8.7	4.75	M20	
T.M.P. 8	5.3	8	16	7.5	5.3	11.2	8	M24	
T.M.P. 8	8	12	24	11.2	8	17	11.8	M27	