
# Kätting WINPRO klass 12 - kortlänkad

**Produktinformation**

**Allmänt:** Särskilt robust profilledad kätting i klass 12, avsedd för lyft.
**Standard:** Överensstämmer med PAS 1061, med vissa modifieringar. ... *Read more*

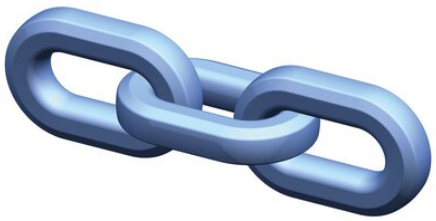


**Material:** Seghärdat stål klass 12. Får ej värmebehandlas.
**Märkning:** Varje länk är märkt med klass.
**Arbetstemperatur:** -60ºC till 300ºC.
**Ytbehandling:** Målad.
**Varning:** Får ej hettas upp

**Klass:** 12

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

# Kätting WINPRO klass 12 - kortlänkad

## Ritning & mått




## Lyfttabell

| Art.nr | Kätting Ø mm | Max last (WLL) ton | Min brottkraft kN | D mm | E mm | H mm | Vikt kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204100700000040 | 7 | 2,36 | - | 7 | 22 | 10 | 1,36 |
| 204101000000040 | 10 | 5 | 196 | 10 | 33 | 14 | 2,7 |
| 204101300000040 | 13 | 8 | 314 | 13 | 41 | 19 | 4,8 |
| 204101600000040 | 16 | 12,5 | 491 | 16 | 51 | 23 | 7,17 |

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved