


## Kätting WINPRO klass 12 - kortlänkad

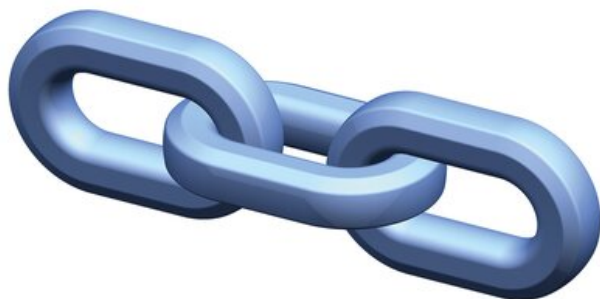

### Produktinformation

**Allmänt:** Särskilt robust profilerad kätting i klass 12, avsedd för lyft.  
**Standard:** Överensstämmer med PAS 1061, med vissa modifieringar.  
**Material:** Seghärdat stål klass 12. Får ej värmebehandlas.  
**Märkning:** Varje länk är märkt med klass.  
**Arbetstemperatur:** -60°C till 300°C.  
**Ytbehandling:** Målad.  
**Varning:** Får ej hettas upp

**Klass:** 12

Art.nr	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton	Min brottkraft kN	D mm	E, H,	Vikt kg/m	Ca. levtid (arbetsdagar)
204100700000040	7	2,36	-	7	22 10	1,36	10
204101000000040	10	5	196	10	33 14	2,7	3
204101300000040	13	8	314	13	41 19	4,8	3
204101600000040	16	12,5	491	16	51 23	7,17	10

## Ritning & mått

