Stållina ROPETEX S14

Produktinformation

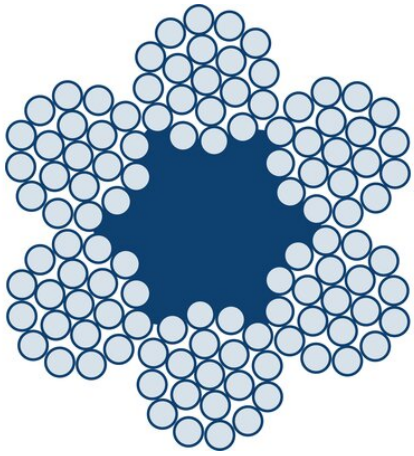

Allmänt bruk

Telfer/ Travers



Redskap

ROPETEX

sZ G

ROPETEX S14 är ett populärt val av stållina och finns från 3 till 12 mm i diameter. ROPETEX S14 är har fiberkärna (FC), vilket gör linan flexibel i förhållande till styrkan.

ROPETEX S14 kan användas för applikationer där linan löper i linskivor och taljor. Passar även till lägre kranar, där rotationfri lina inte är nödvändig.

Användningsområden:

- garageportar
- industridörrar
- lyftapplikationer
- stroppar

Alternativ:

- ROPETEX S33 ger dig motsvarande lina, men med stålkärna istället för fiberkärna, vilket ger högre hållfasthet men något lägre flexibilitet.
- ROPETEX S16 har jämförbara funktion som S14, men är tillgänglig i diameter 8-38 mm.

... *Read more*

Konstruktion: 6x19M-FC
Märkning: Enligt standard
Arbetstemperatur: -40°C till +100°C
Standard: EN 12385-4, AS 3569

Fyllnadsfaktor: 0,45
RCN: 04

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© October 2026 - All Rights Reserved

Stållina ROPETEX S14

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm²	Smörjning	Vikt kg/100m
101100304250050	3	1 770	Galvaniserad	sZ	4,9	3,21	Dry	3,1
101100304270050	3	1 960	Galvaniserad	sZ	5,42	3,21	Dry	3,1
101100404250050	4	1 770	Galvaniserad	sZ	8,7	5,71	Dry	5,5
101100404270050	4	1 960	Galvaniserad	sZ	9,63	5,71	Dry	5,5
101100504250050	5	1 770	Galvaniserad	sZ	13,6	8,93	Dry	8,7
101100504270050	5	1 960	Galvaniserad	sZ	15	8,93	Dry	8,7
101100604250050	6	1 770	Galvaniserad	sZ	19,6	12,9	Dry	13
101100604270050	6	1 960	Galvaniserad	sZ	21,7	12,9	Dry	13
101100704250050	7	1 770	Galvaniserad	sZ	26,6	17,5	Dry	17
101100704270050	7	1 960	Galvaniserad	sZ	29,5	17,5	Dry	17
101100804270050	8	1 960	Galvaniserad	sZ	38,5	22,8	Dry	22,1
101101004270050	10	1 960	Galvaniserad	sZ	60,2	35,7	Dry	34,6
101101204270050	12	1 960	Galvaniserad	sZ	86,6	51,4	Dry	49,8

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© October 2026 - All Rights Reserved