
Stållina ROPETEX S33

Produktinformation



Allmänt bruk

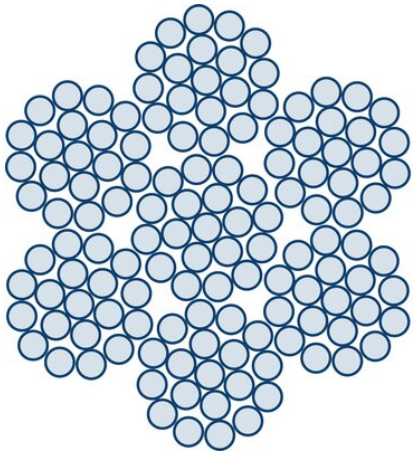


Vinschlina



Staglina



Telfer/ Travers



Jordbruk och boskap



Redskap



ROPETEX

sZ G

ROPETEX S33 är en stållina med stålkärna (WSC) som ger bra styrka och balans mellan utmattning och slitstyrka. ROPETEX S33 kan användas för applikationer där linan löper över linskivor och taljor. Passar även för lägre kranar, där rotationsfri lina inte är nödvändig.

Användningsområden:

- garageportar
- industridörrar
- lyftapplikationer
- stroppar
- vinsch-linor
- staglinor

... *Read more*

Konstruktion: 6x19M-WSC
Märkning: Enligt standard
Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, för arbetstemperaturer mellan 100°C and 200°C behöver MBF reduceras med 10%.
Standard: EN 12385-4, AS 3569

Fyllnadsfaktor: 0,53
RCN: 04

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Stållina ROPETEX S33

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm²	Smörjning	Vikt kg/100m
101100304270060	3	1 960	Galvaniserad	sZ	6,39	3,76	Dry	3,43
101100404270060	4	1 960	Galvaniserad	sZ	11,4	6,69	Dry	6,1
101100504270060	5	1 960	Galvaniserad	sZ	17,7	10,5	Dry	9,53
101100604270060	6	1 960	Galvaniserad	sZ	25,5	15	Dry	13,7
101100704270060	7	1 960	Galvaniserad	sZ	34,8	20,5	Dry	18,7
101100804270060	8	1 960	Galvaniserad	sZ	45,4	26,8	Dry	24,4
101100904270060	9	1 960	Galvaniserad	sZ	57,5	33,9	Dry	30,9
101101004270060	10	1 960	Galvaniserad	sZ	71	41,8	Dry	38,1
101101104270060	11	1 960	Galvaniserad	sZ	85,9	50,6	Dry	46,1
101101204270060	12	1 960	Galvaniserad	sZ	102	60,2	Dry	54,9
101101304270060	13	1 960	Galvaniserad	sZ	120	70,6	Dry	64,4

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved