


Stållina ROPETEX S42

Produktinformation



Allmänt bruk

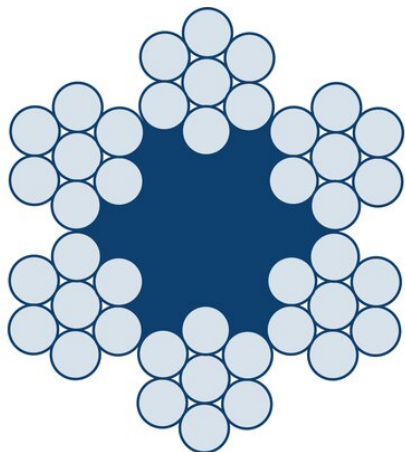

Staglina



Jordbruk och boskap



ROPETEX



ROPETEX S42 är en stållina för allmänna ändamål som hängande skyltar, små stag och inom lantbruk, men inte för lyft. Linan används framför allt i små diametrar upp till 6 mm. ROPETEX S42 har fiberkärna (FC).

ROPETEX S49 är motsvarande stållina med stålkärna (WSC).

[... Read more](#)

Konstruktion: 6x7-FC

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -40°C till +100°C

Standard: EN 12385-4, AS 3569

Varning: Ej för lyftapplikationer.

Fyllnadsfaktor: 0,47

Stållina ROPETEX S42

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm ²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålärea mm ²	Smörjning	Vikt kg/100m
101100204270030	2	1 960	Galvaniserad	sZ	2,6	1,48	Dry	1,38
101100304270030	3	1 960	Galvaniserad	sZ	5,86	3,32	Dry	3,11
101100404270030	4	1 960	Galvaniserad	sZ	10,4	5,9	Dry	5,52
101100504270030	5	1 960	Galvaniserad	sZ	16,3	9,23	Dry	8,63
101100604270030	6	1 960	Galvaniserad	sZ	23,4	13,3	Dry	12,4