Stållina ROPETEX S49

Produktinformation

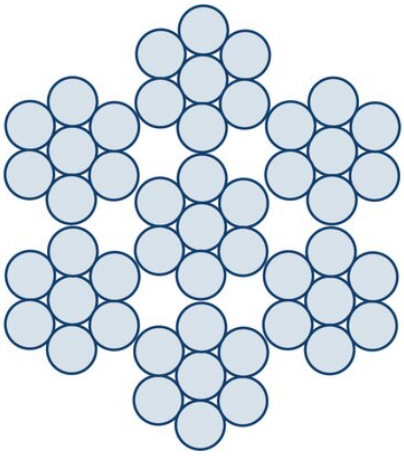

Allmänt bruk



ROPETEX



ROPETEX S49 är en stållina för allmänna ändamål som hängande skyltar, kontroll- och signalanordningar, men inte för lyft. Den används främst i små diametrar upp till 6 mm. ROPETEX S49 har stålkärna (WSC).

ROPETEX S42 är motsvarande lina med fiberkärna (FC) och är därför mer flexibel

... Read more

Konstruktion: 6x7-WSC (7x7)
Märkning: Enligt standard
Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, för arbetstemperaturer mellan 100°C and 200°C behöver MBF reduceras med 10%.
Standard: EN 12385-4, AS 3569
Varning: Ej för lyftapplikationer.

Fyllnadsfaktor: 0,55

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Stållina ROPETEX S49

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm²	Smörjning	Vikt kg/100m
101100104270040	1	1 960	Galvaniserad	sZ	0,76	0,43	Dry	0,38
101100154270040	1,5	1 960	Galvaniserad	sZ	1,71	0,97	Dry	0,86
101100204270040	2	1 960	Galvaniserad	sZ	3,04	1,73	Dry	1,54
101100254270040	2,5	1 960	Galvaniserad	sZ	4,75	2,7	Dry	2,4
101100304270040	3	1 960	Galvaniserad	sZ	6,84	3,89	Dry	3,46

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved