
Stållina ROPETEX S42 PVC

Produktinformation

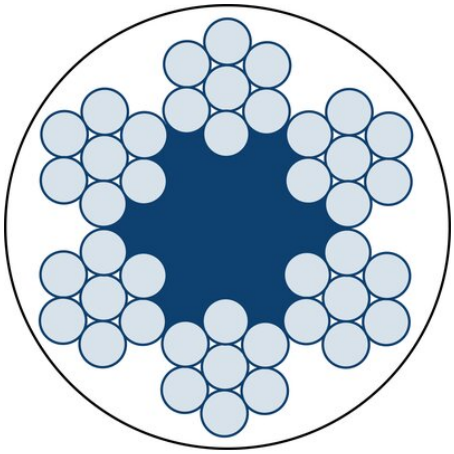

Allmänt bruk

ROPETEX

sZ G

ROPETEX S42 är en galvaniserad stållina med fiberkärna (FC) och PVC-beläggning. Den kan användas för olika applikationer som låsvajer, signalanordningar etc. men inte för lyft. Används framför allt i små diametrar upp till 8 mm.

Finns med transparent, matt svart eller matt röd (RAL 3020) PVC-beläggning.

PVC-beläggningen är UV-stabiliserad vilket gör den lämplig för långvarigt utomhusbruk och den är kompatibel med REACH-direktivet 1907/2006

... *Read more*

Konstruktion: 6x7 FC
Märkning: Enligt standard
Arbetstemperatur: -30°C till +70°C
Standard: AS 3569
Standard: EN 12385-4
except from coating
Varning: Ej för lyftapplikationer.

Fyllnadsfaktor: 0,47

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Stållina ROPETEX S42 PVC

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Lin Ø mm	Färg	Trådhållfasthet N/mm²	Min brottkraft kN	Stålarea mm²	Smörjning	Vikt kg/100m
105130030020010	3	2	transparent	1 770	2,35	3,32	Dry	2,1
105130040020010	4	2	transparent	1 770	2,35	5,9	Dry	2,7
105130040030010	4	3	transparent	1 770	5,29	5,9	Dry	4,1
105130040030014	4	3	svart	1 770	5,29	5,9	Dry	4,1
105130040030012	4	3	röd	1 770	5,29	5,9	Dry	4,1
105130050030010	5	3	transparent	1 770	5,29	9,23	Dry	5,3
105130050030012	5	3	röd	1 770	5,29	9,23	Dry	5,3
105130050040012	5	4	röd	1 770	9,4	9,23	Dry	6,9
105130060040010	6	4	transparent	1 770	9,4	13,3	Dry	8,3
105130060050010	6	5	transparent	1 770	14,7	13,3	Dry	10
105130070050010	7	5	transparent	1 770	14,7	18,1	Dry	12,1
105130080060010	8	6	transparent	1 770	21,2	23,6	Dry	15,2

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved