


Ställina ROPETEX S33 Rostfri

Produktinformation



ROPETEX

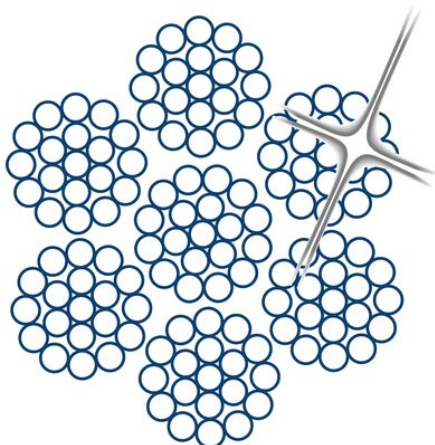

Ställina ROPETEX S33 i rostfritt stål är ett bra val för grundläggande lyftapplikationer i miljöer där korrosionsbeständighet är viktig. ROPETEX S33 är utrustad med en stålkärna (WSC) som ger linan god styrka och bra balans mellan utmattning och slitstyrka. ROPETEX S33 kan användas för applikationer där linan löper över linskivor eller spolas på trumma.

Användningsområden:

- lyftapplikationer
- stroppar
- vinschlinor
- staglinor

... [Read more](#)

Allmänt bruk



Vinschlina



Staglina



Jordbruk och boskap



Redskap



Konstruktion: 6x19M-WSC

Material: AISI316 / EN 1.4401

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C

Standard: EN 12385-4

except material

Fyllnadsfaktor: 0,53

Stållina ROPETEX S33 Rostfri

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm ²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålärea mm ²	Smörjning	Vikt kg/100m
108100204620038	2	1 570	Rostfri	sZ	2,27	1,67	No-Lube	1,52
108100304620038	3	1 570	Rostfri	sZ	5,12	3,76	No-Lube	3,43
108100404620038	4	1 570	Rostfri	sZ	9,09	6,69	No-Lube	6,1
108100504620038	5	1 570	Rostfri	sZ	14,2	10,5	No-Lube	9,53
108100604620038	6	1 570	Rostfri	sZ	20,5	15	No-Lube	13,7
108100704620038	7	1 570	Rostfri	sZ	27,8	20,5	No-Lube	18,7
108100804620038	8	1 570	Rostfri	sZ	36,4	26,8	No-Lube	24,4
108101004620038	10	1 570	Rostfri	sZ	56,8	41,8	No-Lube	38,1
108101204620038	12	1 570	Rostfri	sZ	81,8	60,2	No-Lube	54,9
108101404620038	14	1 570	Rostfri	sZ	111	81,9	No-Lube	74,7
108101604620038	16	1 570	Rostfri	sZ	145	107	No-Lube	97,5