Ögla med övergångsöglor VMWP klass 12

Produktinformation

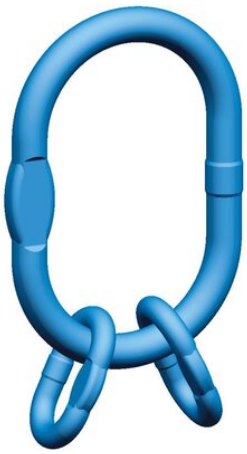

Stor toppögla för tillverkning av 2-, 3- och 4-parts kättingredskap för alla kättingdimensioner.

... *Read more*

Material: Seghärdningsstål.
Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Pewag eller PW, Winner Pro eller 12, H16, batchkod och typ.
Arbetstemperatur: -60ºC till +300ºC
Ytbehandling: Skyddslackerad.
Standard: EN 1677-4

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 12

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Ögla med övergångsöglor VMWP klass 12

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	EWL mm	d mm	d1 mm	e mm	s mm	t mm	t1 mm mm	w mm mm	w1mm mm	Vikt kg
403100430030	VMWP 2- 7/8	4,25	214	19	13	214	14	160	54	95	25	1,47
403100880030	VMWP 2-10/4-7/8	8,8	260	27	17	260	20	190	70	110	34	3,45
403101230030	VMWP 2-13/4-10	12,3	315	33	20	315	26	230	85	130	40	6,28
403102120030	VMWP 4-13	21,2	415	38	27	415	29	275	140	150	65	11,5
403102650030	VMWP 4-16	26,5	425	38	33	425	29	275	150	150	70	13,8

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved