
Kätting WOX klass 6 rostfri - kortlänkad

Produktinformation

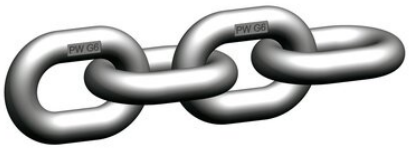

Rostfri lyftkätting, elektriskt svetsad och märkt, garanterat kompatibel med Connex CWI-kopplingar.
WOX-kättingen är särskilt lämplig för användning inom vatten- och avloppsmiljöer. Den kan även användas i miljöer med kemikalier och livsmedel, men med vissa begränsningar.

Det finns möjlighet till att bygga ett kättingredskap av den här rostfria kättingen. Kontakta oss så hjälper vi dig med det du behöver!

Allmänt: Rostfri kätting avsedd för lyft.
Standard: Motsvarande DIN 5687-1.

... *Read more*

Material: 1.4404 (AISI 316 L)
Märkning: Enligt standard, Klass
Ytbehandling: Polerad
Standard: EN 818-2

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 6


Längden mäts från dragpunkt till dragpunkt.
Ange önskad längd i kassan

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Kätting WOX klass 6 rostfri - kortlänkad

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton	Min brottkraft kN	Modell	b1 min. mm	b2 max. mm	dn mm	t mm	Vikt kg/m
202100400000010	4	0,4	16	WOX 4-6	5,8	14,8	4	12	0,4
202100500000010	5	0,63	25	WOX 5-6	7,5	18,5	5	15,1	0,61
202100600000010	6	0,9	37,5	WOX 6-6	8	21,5	6	18	0,88
202100700000010	7	1,25	50	WOX 7-6	9,5	25,2	7	21	1,19
202100800000010	8	1,6	63	WOX 8-6	10,8	28,6	8	24	1,53
202101000000010	10	2,5	100	WOX 10-6	13,5	36	10	30	2,4
202101300000010	13	4,25	170	WOX 13-6	17,5	46,8	13	39	4,05
202101600000010	16	6,3	250	WOX 16-6	21,5	57,6	16	48	6
202102000000010	20	8	314	WOX 20-5	27	72	20	60	9,29
202102600000010	26	12	471	WOX 26-4+	35	93,6	26	78	16,2

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved