
Riggschackel KSCHW

Produktinformation

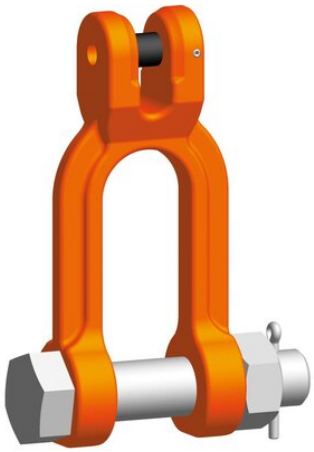

Riggschackel KSCHW är designad för montage av kätting. De används som ändbeslag eller upphängningselement i kättingredskap. Direkt förankrad i kättingen. Möjliggör direkt anslutning till andra komponenter såsom lyftok.

... *Read more*

Material: Höghållfast stål klass 10.
Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Tillverkare, klass, H16, batch och typ.
Arbetstemperatur: -40ºC till +380°C.
Ytbehandling: Orange pulverlackerad.
Standard: EN 1677-1


Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Riggschackel KSCHW

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	EWL mm	a mm	b min. mm	c mm	d mm	d1 mm	e mm	e1 mm mm	Vikt kg
420100190550	KSCHW 7/X	1,9	76	12	26	31	9	16	76	54	0,64
420100250550	KSCHW 8/X	2,5	76	12	26	31	10	16	76	54	0,66
420100400550	KSCHW 10/X	4	105	16	32	39	12	20	105	76	1,22
420100670550	KSCHW 13/X	6,7	113	21	42	50	16	24	113	77	2,64

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved