
Kättingredskap CSX-265 klass 10

Produktinformation

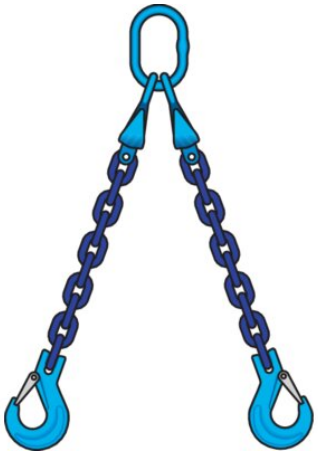

Utförande: Ögla med förkortningskrok/länk i en ände och lastkrok i var part.
Dimension: Ø 6–32 mm.

För större kättingdimensioner med förkortningskrok används CSX-275 ... *Read more*

Material: Seghärdat stål klass 10.
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Standard: EN 818-4

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Kättingredskap CSX-265 klass 10

Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton
2409CSX2P06.10	CSX-265-06	6	2
2409CSX2P07.10	CSX-265-07	7	2,65
2409CSX2P08.10	CSX-265-08	8	3,55
2409CSX2P10.10	CSX-265-10	10	5,6
2409CSX2P13.10	CSX-265-13	13	9,5
2409CSX2P16.10	CSX-265-16	16	14
2409CSX2P19.10	CSX-265-19	19	20
2409CSX2P20.10	CSX-265-20	20	22,4
2409CSX2P22.10	CSX-265-22	22	26,5
2409CSX2P26.10	CSX-265-26	26	37,5
2409CSX2P32.10	CSX-265-32	32	56

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved