Engångssurrning - OWS

Produktinformation

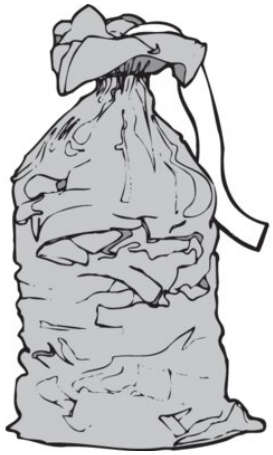

Allmänt: Brett användningsområde. På flak vid sjötransporter, containerlastning, interna transporter, lastning på pall samt buntning av virke och rör. I LC-kolumnen anges surrningens lastsurrningskapacitet i kombination med låset och respektive band.

... *Read more*

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© October 2026 - All Rights Reserved

Engångssurrning - OWS

Lyfttabell

Art.nr	LC kN	LC daN	Min. brottlast ton ton	Bandbredd mm	Beskrivning	STF daN
703500200500130	10	1 000	2	50	WLS-lock 50 pcs/pack	-
703500270500130	-	-	2,7	50	Polyester webbing 250 m/bag	-
703500400500130	20	2 000	4	50	Loop lashing	-
703500500500130	25	2 500	5	50	Threadable Hook	-
703500000500130	-	-	-	50	Ratchet	150

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© October 2026 - All Rights Reserved