Stållina PVC-klädd 1x7

Produktinformation

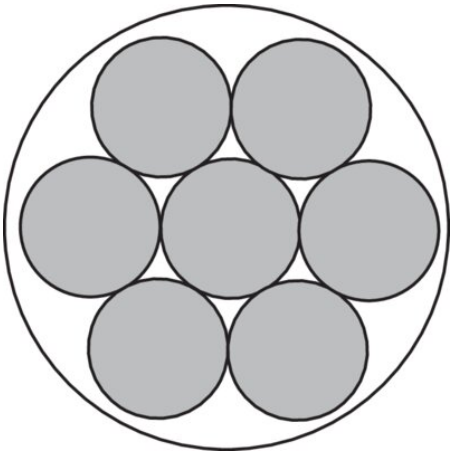

Galvaniserad stållina, PVC-klädd i vitt. Lämplig för användning inom olika typer av applikationer, så som låsstroppar, signalanordningar och stag. Får ej användas för lyft.

PVC-beläggningen är UV-stabil, vilket gör linan lämplig för användning utomhus över längre perioder. Uppfyller kraven i REACH 1907/2006.

... *Read more*

Konstruktion: Spiralslagen 1x7
Märkning: Enligt standard
Ytbehandling: PVC-klädd (vit)
Standard: EN 12385-10
except from coating

Fyllnadsfaktor: 0,78

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Stållina PVC-klädd 1x7

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Lin Ø mm	Färg	Trådhållfasthet N/mm²	Min brottkraft kN	Stålarea mm²	Vikt kg/100m
105130100060111	1	0,6	vit	1 770	0,34	0,21	0,2

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved