Universal Lyftögla Starcon

Produktinformation

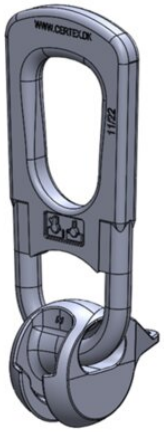

Starcon lyftögla är ett specialdesignat lyftfäste som med en sfärisk klo griper under huvudet på STARCON-kulankaret. Starcons lyftögla levereras dragtestad till 2 gånger den tillåtna belastningen och alla testresultat rapporteras. Varje Starcon lyftögla är försedd med ett identifikationsnummer. och lastgrupp. Ett intyg utfärdas vid varje leverans. ... *Read more*

Material: Speciallegerat stål.
Märkning: CE-märkning, Lastgrupp, STARCON, batchkod,
Arbetstemperatur: 200°C.
Ytbehandling: Elektrogalvaniserad (silver).

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Universal Lyftögla Starcon

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Load grp. t	a mm	b mm	d mm	f mm	L mm	Vikt kg
650210013001	1-1.3	73	43,5	34	70,5	164	0,95
650210025001	1.5-2.5	88	50	42	82	196	1,5
650210050001	3-5	110	67,5	55	88	244	3,18
650210100001	6-10	159	81	74	116	342	9,12
650210200001	12-20	183	106	110	122	429	20,2

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved