


Lyftögla flexibel koppling Starcon

Produktinformation

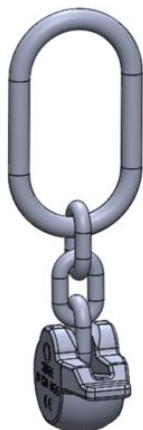

Starcon lyftögla är en specialdesignad komponent som med en sfärisk klo greppar under huvudet på Starcon kulankare. Starcons lyftögla levereras dragtestad till 2 gånger den tillåtna belastningen, och alla testresultat rapporteras. Ett intyg utfärdas vid varje leverans. [... Read more](#)

Material: Speciallegerat stål


Märkning: CE-märkning, Lastgrupp, STARCON, batchkod, CE

Arbetstemperatur: 200°C

Ytbehandling: Elektrogalvaniserad

Lyftögla flexibel koppling Starcon

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Load grp. t	b mm mm	d mm mm	h mm mm	L mm	Vikt
650230013001	1-1.3	50	34	110	200	0,7
650230025001	1.5-2.5	60	42	120	233	1,28
650230050001	3-5.0	60	57	120	266	2,73
650230100001	6-10.0	100	72	200	425	7,05
650230200001	12-20.0	120	114	250	542	17