


Linskiva 8000

Produktinformation

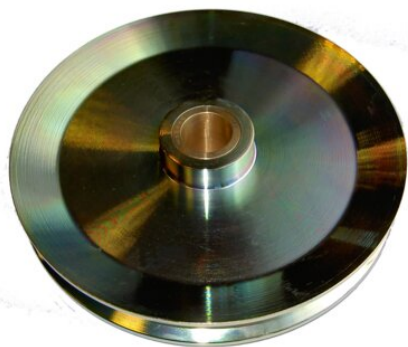

Avsedda för allmänna ändamål. Diameterförhållande ca 9 (lin \varnothing x 9 = $\varnothing E$).

Utförande: Svarvade av stål ger stabilt utförande och låg vikt. Bronsbussade. Smörjning ska ske via axeln.


... [Read more](#)

Material: Höghållfast konstruktionsstål, bussning av rödmetall SS 5204-15.

Ytbehandling: Gulförzinkade.

Linskiva 8000

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Lindiameter mm	Bearing	D mm	E mm	G mm	L mm	R mm	Vikt kg
140101200011	8012	12	Bronze bearing	125	103	23	26	6,5	1,3
140101500011	8015	15	Bronze bearing	150	125	28	33	8	2,1
140101800011	8018	18	Bronze bearing	200	165	37	47	9,5	4,2
140102300011	8023	23	Bronze bearing	250	210	43	50	12	8,3