


## CCL typ XL

### Produktinformation

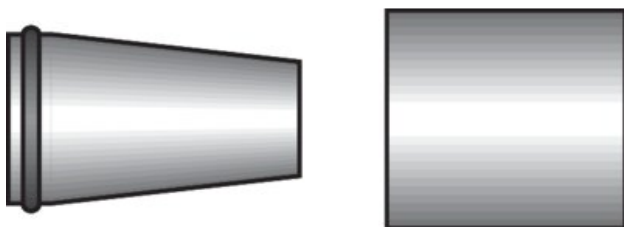

**Öppet gripdon för spännbetonglina.** Gripdonen är avsedda för flergångsbruk. Består av ett hylshus (barrel) och en kil i tre segment. Kilsegmenten hålls samman med en O-ring.

**Lämpligast för:**

- Förankring av förspänd lina inom byggnation och spännsystem
- Applikationer som kräver återanvändbara gripkomponenter

**Produktfördelar:**

- Tredelad kildesign säkerställer ett säker och tillförlitligt grepp av linan under belastning
- Hylshusets konstruktion ger jämn lastöverföring och korrekt inriktning
- O-ring håller ihop kilsegmenten för enklare hantering och installation
- Återanvändbar konstruktion möjliggör upprepade användning vid förspänningsarbeten

Art.nr	Benämning	Lindiameter mm	Max belastning kN	A mm	B mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
1209604004	604004*	13	209	44	47	0,53	10
1209604071	604071*	15	300	50	57	0,8	10

## Ritning & mått

