Korsförankring för cirkulär cistern

Produktinformation

Utförande: Förankringarna är avsedda för engångsbruk och är uppbyggda med dubbla, tvådelade kilsegment. Korsförankringarna används till efterspänning av cirkulära cisterner, t ex gödselbrunnar där betongelementen spänns ihop med plastade och infettade spännbetonglinor som förankras med korsförankringar

... Read more

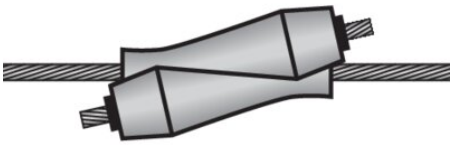

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Korsförankring för cirkulär cistern

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Lindiameter mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Vikt kg
1209OCA05	OCA05*	13	215	90	200	60	3,7
1209OCA06	OCA06*	15	215	90	200	60	3,7

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved