


Korsförankring för cirkulär cistern

Produktinformation

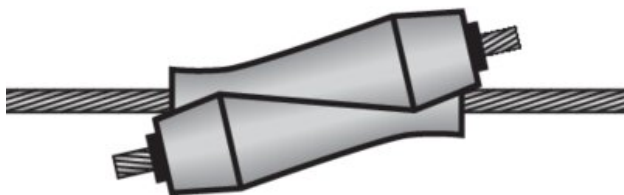

Utförande: Förankringarna är avsedda för engångsbruk och är uppbyggda med dubbla, tvådelade kilsegment. Korsförankringarna används till efterspänning av cirkulära cisterner, t ex gödselbrunnar där betongelementen spänns ihop med plastade och infettade spännbetonglinor som förankras med korsförankringar.

Art.nr	Benämning	Lindiameter mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
1209OCA05	OCA05*	13	215	90	200	60	3,7	10
1209OCA06	OCA06*	15	215	90	200	60	3,7	10

Ritning & mått

