


Lyftok typ 6600-PK plåtkrokar

Produktinformation

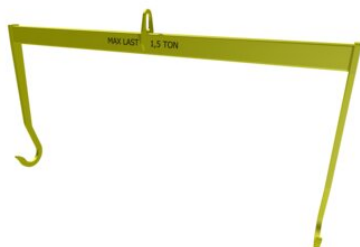

CERTEX

Allmänt: Rekommenderas vid begränsad lyfthöjd för lyft av valsar eller axlar. Med krokar av plåt anpassade efter valsens/axelns storlek.

Utförande: Svetsad rörbalkskonstruktion som ger god vridstyvhet och låg vikt.

Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra längder och laster tillverkas enligt kundönskemål.

[... Read more](#)

Märkning: Enligt maskindirektivet 2006/42/EG

Ytbehandling: Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras

Lyftok typ 6600-PK plåtkrokar

Lyfttabell

Art.nr	Längd m	Max last ton
13.356600PKxxx	0.5-6	0.5-30 Ton