


## Sopcontainerlyftok



### Produktinformation

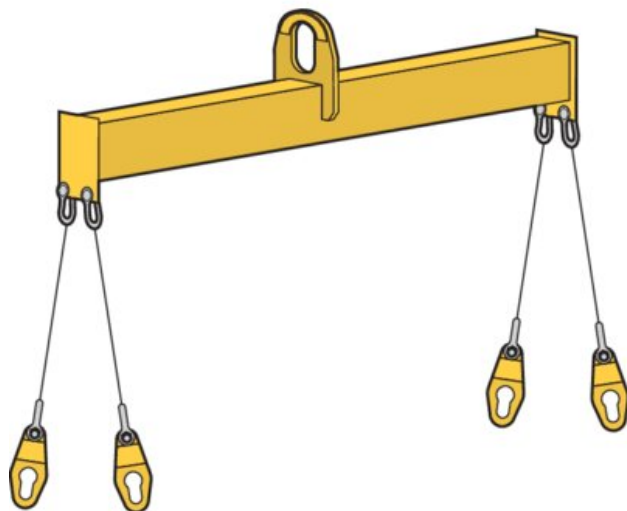

**Allmänt:** Lågbyggt ok för hantering av sopcontainer i verkstäder och på byggarbetsplatser. Oket levereras komplett med fyra kättingredskap och lyftbeslag.

**Utförande:** Svetsad rörbalkskonstruktion som ger god vridstyvhet och låg vikt.

**Provning:** 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra längder och laster tillverkas enligt kundönskemål.

**Märkning:** : Enligt maskindirektivet 2006/42/EG

**Ytbehandling:** : Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.

Art.nr	Max last (WLL) ton	Kätting dim $\varnothing$ mm	A mm	B mm	H mm	L	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
62056600SC070	7	10	200	90	1 400	1 950	120	30
62056600SC100	10	13	200	90	1 400	1 950	140	30
62056600SC140	14	13	250	120	1 400	1 950	180	30

## Ritning & mått

