Plåtlyfthandske IPBC

Produktinformation



Crosby IPBC är en horisontell plåtlyfthandske med förspänningssystem, utformad för horisontell förflyttning. Den svetsade stommen av legerat stål ger hög hållfasthet i ett kompakt format, medan det integrerade handtaget underlättar positioneringen av plåtlyfthandsken. Finns med arbetslastgränser på 1–3 ton och gripvidder på upp till 25 mm.

Passar bäst för:

- Horisontell förflyttning där plåtlyfthandskar med förspänningssystem krävs.
- Applikationer som kräver en gripvidd på 0–20 mm eller 0–25 mm, beroende på modell.

Produktfördelar:

- Svetsad stomme av legerat stål kombinerar hög hållfasthet med kompakta mått.
- Integrerat handtag underlättar positioneringen vid montering.
- Olika kapaciteter och gripvidder tillgodoser olika lyftbehov.
- Individuellt provbelastad till två gånger WLL, med medföljande intyg.
- Individuella serienummer och provningsintyg underlättar spårbarhet och inspektionsdokumentation.


... *Read more*

Material: Legerat stål.
Märkning: Enligt standard, CE-märkning, WLL, logotyp, typ, gripvidd, serienummer, datum för provbelastning
Arbetstemperatur: −40 °C (−40 °F) till +100 °C (+212 °F)
Standard: EN 13155

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Plåtlyfthandske IPBC

Ritning & mått

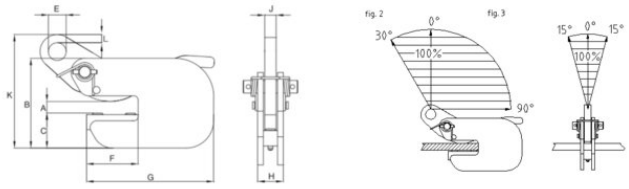

Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Grepp mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	Vikt kg
502100100200210	1-IPBC	1	0-20	0-20	132	52	26	75	185	36	16	182	12	3,5
502100200250210	2-IPBC	2	0-25	0-25	152	62	30	82	210	49	20	218	15	6,5
502100300250210	3-IPBC	3	0-25	0-25	157	66	30	82	210	57	20	225	15	8,5

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved